

ΣΕΙΡΑ DV

Πλαστικές Ηλεκτροβάνες - Η σωστή επιλογή για βάνα

- Διπλό φιλτράρισμα: διάφραγμα με φίλτρο σε συνδυασμό με το φίλτρο πηνίου
- Αργό κλείσιμο για να αποτραπεί υδραυλικό πλήγμα και μεταγενέστερες ζημιές του συστήματος
- Ενσωματωμένο πηνίο μικρής ενέργειας σ' ένα αυτοτελές κομμάτι.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Ευκολία στην συντήρηση

- Μηχανισμός ελέγχου παροχής (Flow control) στο μοντέλο 100-DVF
- Χειροκίνητη λειτουργία με ¼ περιστροφή του πηνίου
- Εσωτερική εκτόνωσης για εύκολη χειροκίνητη λειτουργία
- Βίδα εξωτερικής εκτόνωσης για καθαρισμό του διαφράγματος κατά την εγκατάσταση και συντήρηση.

• Ευελιξία

- Ευθύραμμη βάνα μοντέλων: DV, DVF και DV-MM
- Διατίθεται επίσης και με αρσενικό σπείρωμα: αρσενικό X αρσενικό 1" BSP 100-DV-MM, 1" BSP 100-DV-MM-9V
- Διατίθεται επίσης χωρίς πηνίο: 3/4" 075-DV-9V, 1" BSP 100-DV-9V, 1" BSP 100-DV-MM-9V
- Λειτουργεί με σύστημα στάγδην άρδευσης σε χαμηλές παροχές (Xerigation®) και όταν το φίλτρο RBY είναι εγκατεστημένο μετά την βάνα.

• Αξιοπιστία

- Πολύ γερής κατασκευής
- Ανοξειδωτες βίδες Phillips

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Παροχή :075-DV : 0,24 έως 4,5 κυβικά μέτρα ανά ώρα

Σημείωση : Για παροχές μικρότερες των 0,75 κυβικών μέτρων ανά ώρα, χρησιμοποιείστε φίλτρο

PRF-075-RBY

100-DV, 100-DVF, 100-DV-MM: 0,24 έως 9,0 κυβικά μέτρα ανά ώρα

Σημείωση : DV αρσενική X αρσενική δεν συνιστάται για παροχές που υπερβαίνουν τα 6.8 κυβικά μέτρα / ανά ώρα

Πίεση : 1 έως 10.4 bar

Θερμοκρασία : μέχρι 43 βαθμούς Κελσίου

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πηνίο: 24 VAC – 50 Hz

Ένταση έλξης: 0.30 A (7,2 VA)

Ένταση συγκράτησης: 0,19 A (4,6 VA)

Όχι για χρήση με αποκωδικοποιητές

ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ

Ύψος 11.4 εκατοστά, Μήκος: 11.1 εκατοστά, Πλάτος: 8.4 εκατοστά

100-DVF: Ύψος: 14.2 εκατοστά, Μήκος: 11.1

εκατοστά, Πλάτος: 8.4 εκατοστά

100-DV-MM: Ύψος: 11.4 εκατοστά, Μήκος: 13.6 εκατοστά, Πλάτος: 8,4 εκατοστά

ΜΟΝΤΕΛΑ

075-DV: είσοδος και έξοδος θηλυκού σπειρώματος 3/4" (20/27)

075-DV-9V: είσοδος και έξοδος θηλυκού σπειρώματος 3/4" (20/27) με πηνίο τύπου Latching 9V.

100-DV: είσοδος και έξοδος θηλυκού σπειρώματος 1" BSP (26/34)

100-DV-9V: είσοδος και έξοδος θηλυκού σπειρώματος 1" (26/34) με πηνίο τύπου Latching 9V.

100-DVF: είσοδος και έξοδος θηλυκού σπειρώματος 1" BSP (26/34), με μηχανισμό ρύθμισης της παροχής

100-DV-MM: είσοδος και έξοδος αρσενικού σπειρώματος 1" BSP (26/34)

100-DV-MM 9V: είσοδος και έξοδος αρσενικού σπειρώματος 1" (26/34) με πηνίο τύπου Latching 9V.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ


MTT-100: Σύνδεσμος που χρησιμοποιείται για την κατασκευή ενός κύριου αγωγού διανομής βάνας 1" BSP

DB, DBR/Y-6, DBM, KING: Συνδετήρες καλωδίων PRF-075-RBY

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ: Απόλεια πίεσης της βάνας (bar)

κυβ.μ./ώρα	075-DV	100-DV 100-DVF	100-DV-MM
0,24	0,22	0,23	0,22
0,60	0,26	0,24	0,24
1,20	0,29	0,26	0,26
3,60	0,45	0,32	0,37
4,50	0,53	0,35	0,42
6,00	-	0,41	0,53
9,00	-	0,59	0,87

Οι τιμές απόλειας πίεσης, είναι με τη βίδα ελέγχου παροχής εντελώς ανοικτή.

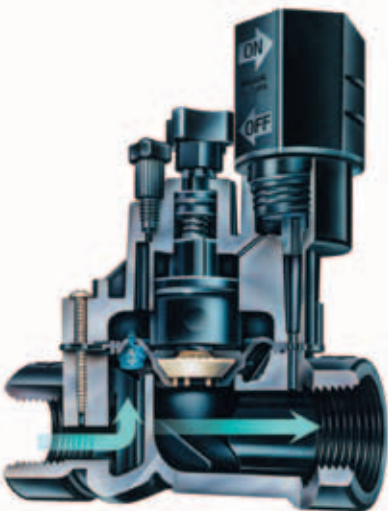

100-DV



100-DV-MM-9V

Τρόπος Προδιαγραφής

100- DVF- MM

Μοντέλο
είσοδος και έξοδος αρσενικού σπειρώματος

Μοντέλο
DV: είσοδος και έξοδος θηλυκού σπειρώματος
DVF: Ηλεκτροβάννα, Έλεγχος Παροχής

Μέγεθος
075: 3/4" (20/27)
100: 1" (26/34)